



# MAXX Indur2

## ULTRANETZENDE WISCHPFLEGE

Hochkonzentriertes, kennzeichnungsfreies\* Produkt, das den Aufwand für zusätzliche Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsschulungen und persönliche Schutzausrüstung reduziert.

### Sauber

- ▲ Ultranetzende Wischpflege mit ausgewogenen Pflegeanteilen
- ▲ Hohes Schmutztragevermögen und schaumgebremste Formulierung
- ▲ Wasserlösliche Polymere hinterlassen einen schmutzabweisenden Pflegefilm ohne Schichtaufbau

### Effizient

- ▲ Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung (ab 0,25 %) für geringere Reinigungskosten
- ▲ Entfernt im Spray-Cleaner-Verfahren Verstrichungen, restauriert den Pflegefilm und stellt den ursprünglichen Glanz der Beschichtung wieder her

### Sicher

- ▲ Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung - erfordert keine zusätzliche Schutzausrüstung
- ▲ Farbkodiertes Produkt zur Erhöhung der Anwendersicherheit
- ▲ Ökozertifiziert



Zertifiziert nach DIN 18032\*\*



\* Gemäß CLP-Verordnung \*\* Verbesserung der rutschhemmenden Wirkung für Sporthallen

## Ultranetzende Wirkung


- MAXX Indur2 bietet maximale Benetzungseigenschaften und eignet sich damit ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen.

## Anwendungsbereich

- Zur manuellen und maschinellen Reinigung und Pflege von unbeschichteten, dispersionsbeschichteten und werkseitig vergüteten Bodenbelägen.


## Anwendungshinweise:

### WISCHPFLEGE:

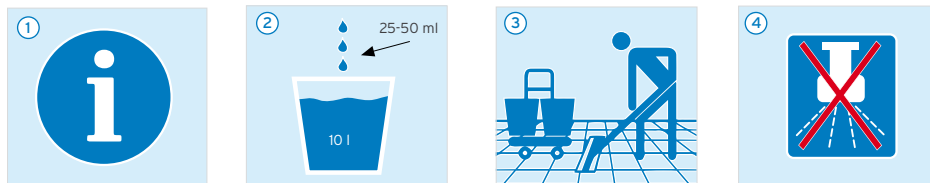

- Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan.
- Je nach Verschmutzungsgrad 25-100 ml MAXX Indur2 auf 10 L Wasser geben.
- Den Boden mit dem Ecolab Mikrofaser-Wischsystem wischen.
- Ohne Nachspülen.

### SPRAY-CLEANER-VERFAHREN:

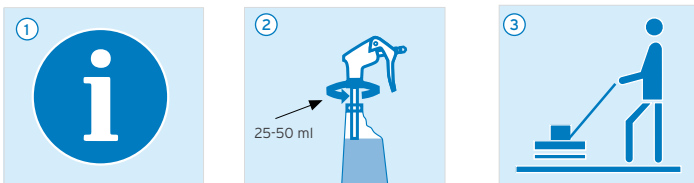

- Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan.
- 25-50 ml MAXX Indur2 in einer MAXX Indur2 Sprühflasche oder in der Sprühvorrichtung einer Maschine mit 500 ml Wasser verdünnen.
- Abschnittsweise ca. 2 m<sup>2</sup> des Bodens einsprühen und mit einer High-Speed-Maschine und einem geeigneten untergelegten Pad abfahren, bis die Oberfläche sauber und trocken ist.

## BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN:

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Für alle dispersionsbeschichteten und wasserabweisenden Bodenbeläge geeignet (z. B. Polyurethan).

Mischbarkeitszertifikate für ausgewählte Desinfektionsprodukte von Ecolab erhältlich.

Europäisches Umweltzeichen beantragt. DE/020/261

### Nur für den professionellen Gebrauch!


Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen


Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
D-40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH  
Rivergate - Handelskai 92  
A-1200 Wien  
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
+41 0800 326522



Benetzung bei herkömmlichem Reinigungsprodukt



Ultranetzende Wirkung