Into TOP

SANITÄR-KRAFTREINIGER

Into TOP ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urinstein und alle sanitärspezifische Verschmutzungen. **Into TOP** ist für alle gängigen Verfahren in der professionellen Sanitärreinigung geeignet. Die 45° Verschlussöffnung macht **Into TOP** darüber hinaus zur idealen Wahl für die konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterläßt **Into TOP** einen fruchtig, frischen Duft. Die farbkodierte Rezeptur sowie das farbkodierte und mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit. **Into TOP** ist Bestandteil der TOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für die tägliche Unterhaltsreinigung.

Anwendungsbereich: Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge.

- **Sauber** Spontanes Kalklösevermögen und hohe Reinigungsleistung.
- **Sicher** Rote Farbkodierung zur Erhöhung der Anwendersicherheit.
- **Effizient** Entfernung von Kalk- und sanitärspezifischen Verschmutzungen in einem Arbeitsgang.

ANWENDUNGSWEISE

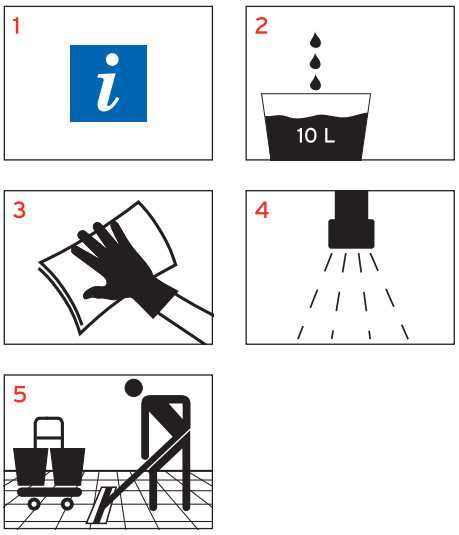

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
2. Zur Unterhaltsreinigung einige Spritzer **Into TOP** auf 10 L Wasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. bei hartnäckiger Verschmutzung bis zu 200 ml dosieren bzw. pur anwenden.
3. Flächen mit einem roten bzw. gelben polifix Mikrofasertuch oder Schwamm abwischen.
4. Gründlich mit Wasser nachspülen. Oberflächen trocknen lassen.
5. Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir **Into TOP** in Kombination mit dem rasanTEC System.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Zur Anwendung auf säurebeständigen Oberflächen. Im Zweifel, Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

ph Wert

1	2	3	4	5	6	7

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Nicht mit chlorhaltigen Produkten verwenden. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

LAGERBEDINGUNGEN

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 x 1 L Flaschen	3029750
2 x 5 L Kannen	3027700

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 9 893 900

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel: +43 (0)1 7 152 550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 (0)61 4 669 466

Into TOP/P/16MA112/DE 62649 PP 074

© 2012 Ecolab All rights reserved.